

ハンドミッドストリッパー HMS型・HMSW型・HMST型 仕様一覧

	HMS型	HMSW型	HMST型
適用電線外径(固定寸法)	φ1～φ7(φ8) ^{注1}	φ1～φ17まで	φ17まで
適用電線サイズ(固定サイズ)	0.1sq(AWG28#)～8sq(14sq) ^{注1}	13sq～60sq	60sqまで
中間剥き寸法(固定寸法)	2mm～60mm	4mm～60mm	—
端末剥き寸法	2mm～60mm	2mm～60mm	2mm～60mm

注1) φ7又は8sqを超える電線は標準刃幅10mmでなく12mm仕様となります。

プレスミッドストリッパー PMS型 仕様一覧

電源	100V 5A
機械寸法	幅 200mm × 高さ 454mm × 奥行 323mm
重量	約10kg
操作方法	両手押しプッシュスイッチ／フットスイッチ(切替可)
1サイクル時間	0.8秒／50Hz
適用刃型	HMS型・HMSW型用刃型 各刃型取付用「受けブロック」使用

ハンドミッドストリッパー 手動式 中間・端末剥き工具


HAND MID STRIPPER

HMS / HMSW / HMST


プレスミッドストリッパー 電動ワイヤーストリッパー

PRESS MID STRIPPER

PMS

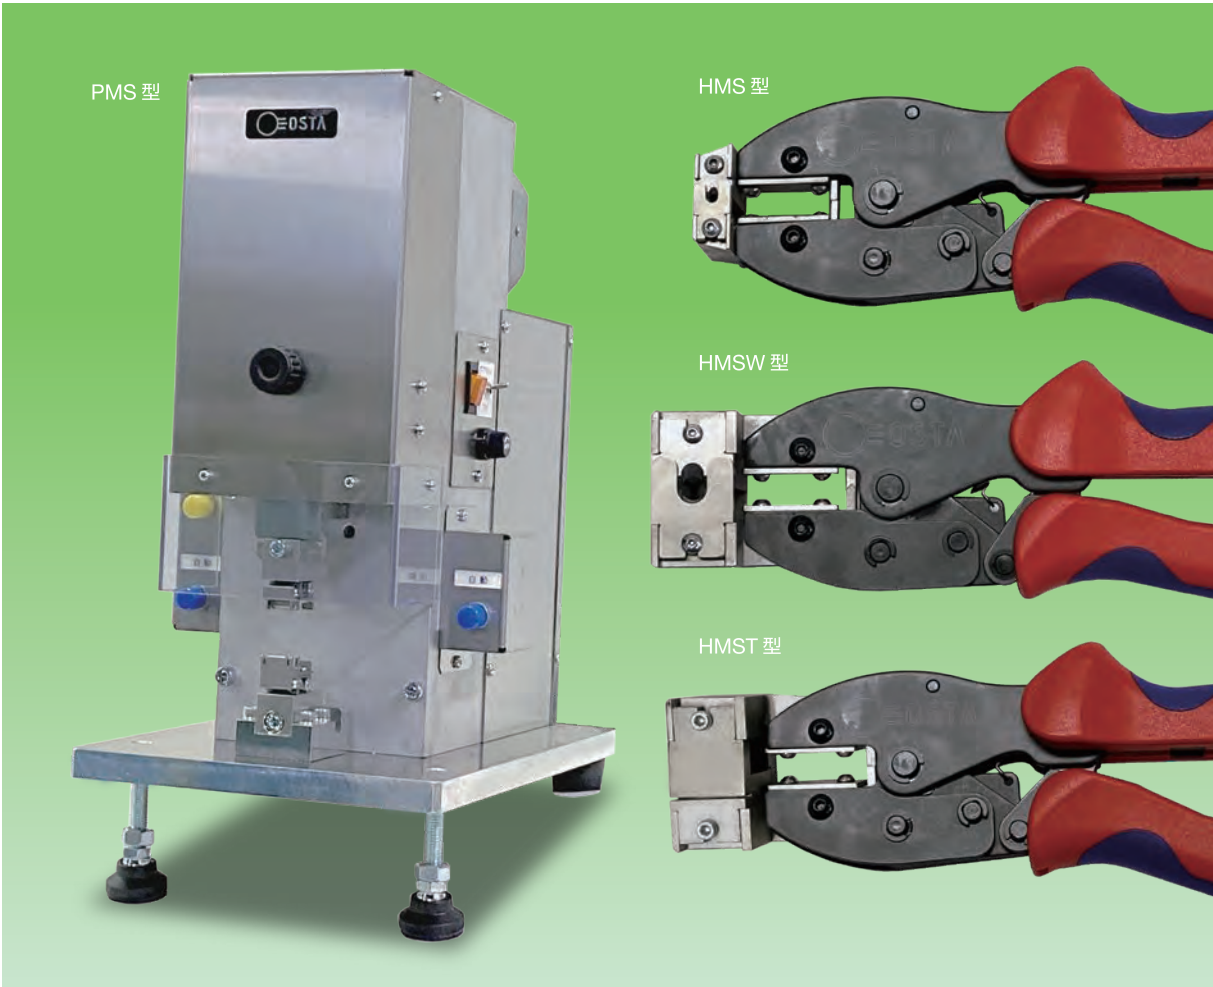

大川三基株式会社
<http://www.okawasanki.co.jp>
<http://www.osta.info/>
〒144-0045 東京都大田区南六郷 1 - 20 - 8
Tel : 03-3735-7131 Fax : 03-3735-2161

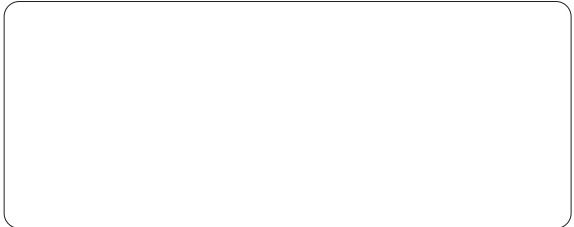

2021 年 6 月現在



OKAWA SANKI INDUSTRIAL CO.,LTD.


中間剥き・端末剥きの専用工具

- 電線や仕様によりモデルの選択ができます
- シールドケーブルの中間剥きが可能
- 電力ケーブルの中間・端末剥きが可能
- トンネル照明電線の中間剥きが可能


- 本体は専用工具を使用し、先端にハンドミッドストリッパーの刃型を取り付けます。刃型は電線のサイズや中間剥きの寸法によって専用となりますので、ご注文の時には電線サンプルと剥離寸法をご提示下さい。
- 刃型は「ホルダー」「剥き刃」「縦刃」「抑えブロック」「ガイド」がユニットになっていますので、消耗部品のみが交換が可能です。製作刃型に関しては製造番号で全て管理されます。



加工方法

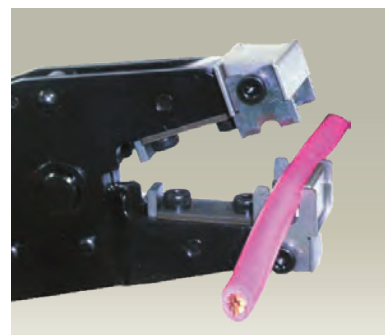

電線をセットする

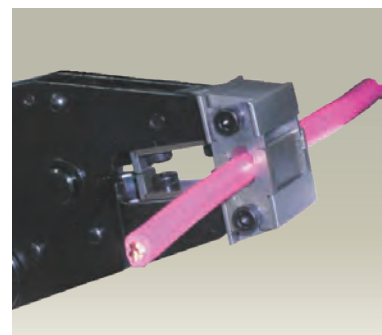

刃型を閉じる



電線を取り出し被覆を剥がす



加工イメージ

加工後のイメージ

HAND MID STRIPPER

HMS 型 中間剥き

電線外径 $\phi 7$ まで適用

- AWG28#～8sq の中間剥きができます
- 中間剥き寸法は 2～60mm の範囲で指定できます
- 端末剥きにも使用できます



HAND MID STRIPPER

HMSW 型 中間剥き

電線外径 $\phi 17$ まで適用

- 8sq～60sq の中間剥きができます
- 中間剥き寸法は 4～60mm の範囲で指定できます
- 端末剥きにも使用できます



HAND MID STRIPPER

HMST 型 端末剥き

電線外径 $\phi 17$ まで適用

- 60sq の端末剥きができます
- 端末剥き寸法は 2～60mm の範囲で指定できます



端末剥き加工イメージ

PRESS MID STRIPPER

PMS 型

誰にでもセットが簡単、電動でケーブルに傷入れ

単線またはケーブルコアの中間剥きを行う電動のワイヤーストリッパー。トンネルハーネスのコア分岐、自動車ハーネス、シールドケーブルのアース分岐等、さまざまな用途に使用できます。

特徴

- ◎ 交換が容易なアタッチメント式の刃型を採用
※刃型は専用で 1 サイズ 1 仕様となります
- ◎ 横傷 2 カ所と縦傷を同時に切り込むので、被服を簡単に除去できます
- ◎ 手軽に使用できるコンパクト設計
- ◎ 刃型は分割構造なので、消耗品の交換が可能

