


■仕様

モデル名	OSTA Model DW-110（動力線廃材処理機）
電源	三相 200V 15A
機械寸法	850×1,100×1,092（幅×奥行き×高さ）
重量	約 200kg（機械本体）
適用電線	外径φ1～φ35mm以下 電線サイズ CV200sq
計尺切断長	1mm～100,000mm（約 100M）
減速指令長	0～設定切断長（但し最大 99,999mm）
計尺方法	スリット円盤による PLS 信号
切断方法	電動カッターユニット
操作方法	タッチパネルによるタッチ操作、スイッチボックスによるボタン操作
運転モード	「サイクル運転」「連続運転」

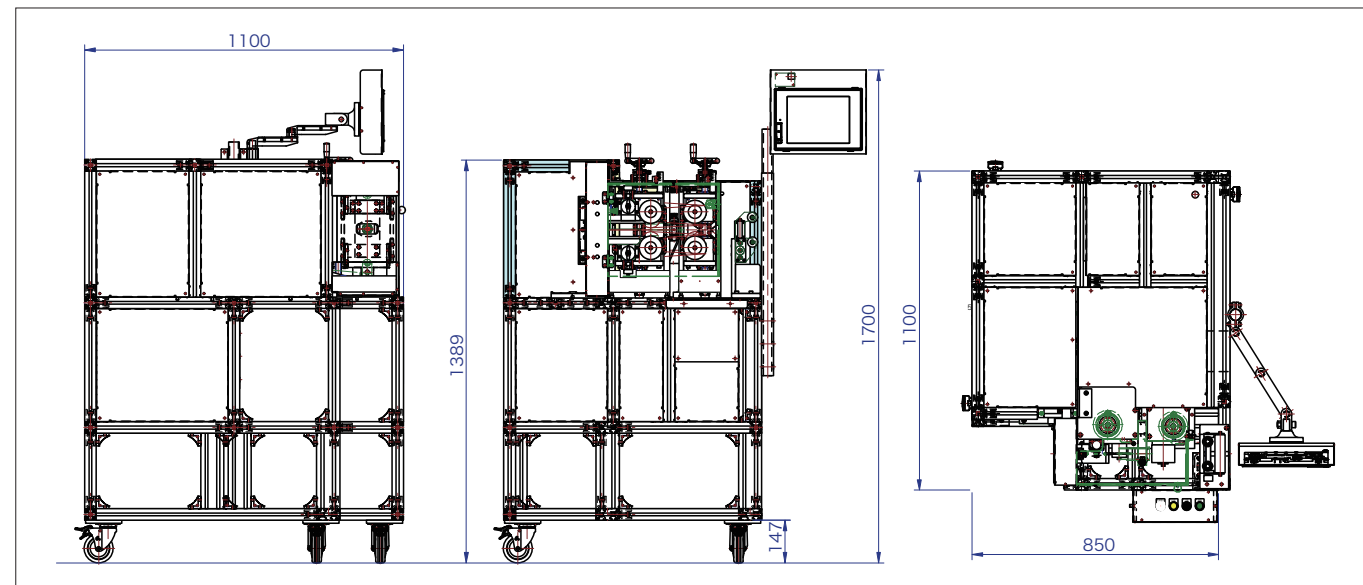

■特徴

- ◎最大φ35、最長 100M まで電線の分離と切断が可能。（CV200sq、IV200sq）
- ◎タッチパネル・プッシュスイッチによるシンプルな操作性。
- ◎ボリュウムによる自動運転中の速度変更が可能。
- ◎処理長さは累積されるので廃棄処理された量が分かります。（リセットにより累積長さは 0 になります）
- ◎電線がなくなると自動停止する『ワーク切れ』を搭載。
- ◎インターロックにより安全にも配慮しています。

【取り扱いの注意事項】

- 本取扱説明書に記載されている注意事項は必ず守ってください。
- 排出口に手を入れないでください。
- 送りモータを急停止させないでください。
- 仕様範囲以外の作業を行わないでください。
- 給油を行う場合は装置を掃除し、ゴミ等が混入しないようにしてください。
- 作業終了後は掃除を行ってください。
- 装置を設置する場合、一般業務が行える室内環境で、平らな場所に設置してください。
- 通常作業以外の振動や殴打等、外部から故意に負荷を与えないでください。
- 保証に関する注意事項を確認してください。



大川三基株式会社

<http://www.okawasanki.co.jp>
<http://www.osta.info/>

〒144-0045 東京都大田区南六郷 1-20-8
Tel: 03-3735-7131 Fax: 03-3735-2161


2019 年 12 月現在

OSTA Model 動力線廃材処理機

DW-110

廃棄電線を分離処理し、コンパクトにカット

- ◎分離された被覆材は工場内でのリサイクルが可能
- ◎引取業者による廃棄線材の買取価格がアップする
- ◎廃棄線材の保管が省スペースになる

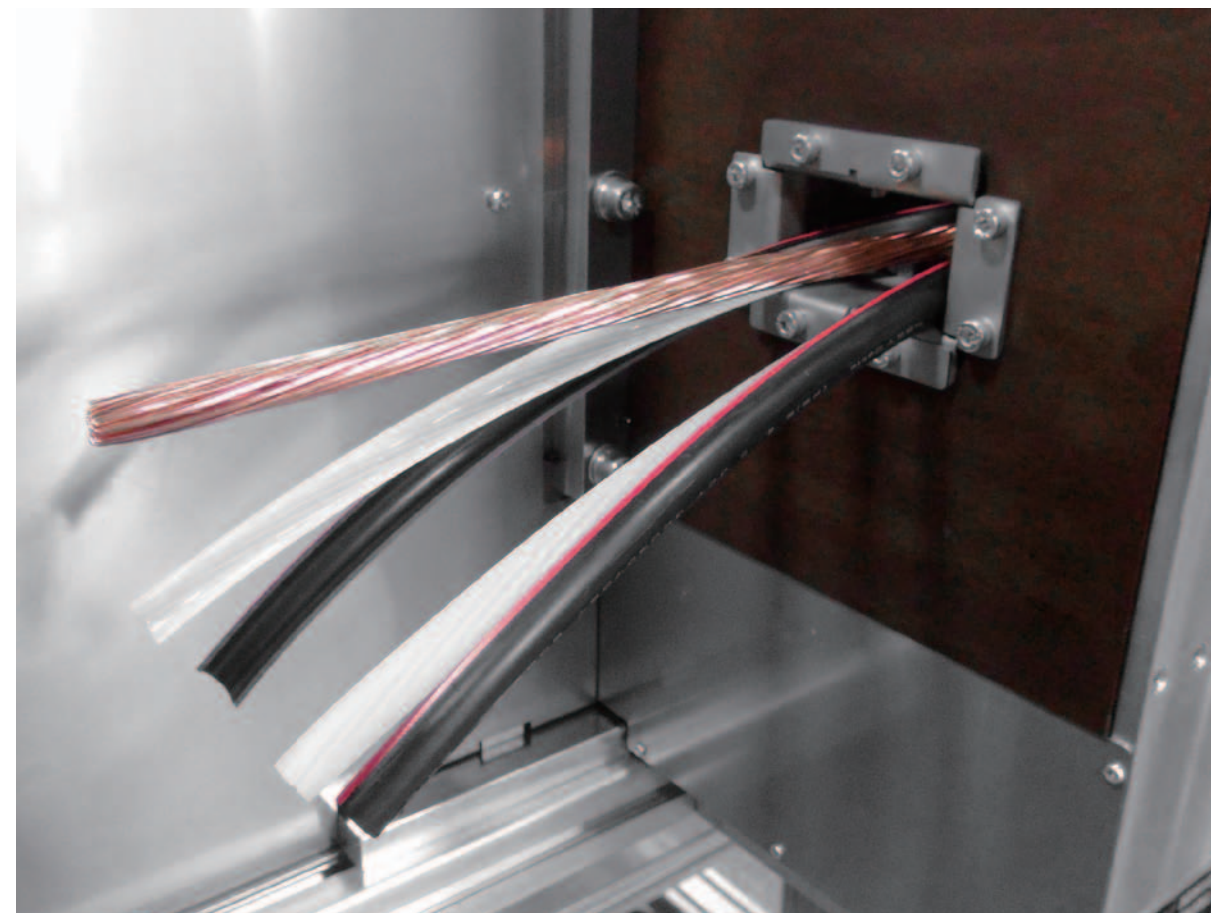

OKAWA SANKI INDUSTRIAL CO.,LTD.

DW-110は、電線製造過程で発生した廃棄する線材を銅材と被覆材に分けて引裂を行い、任意の長さに切断する廃材処理機です。


① タッチパネル

10.4 型 TFT カラー液晶タッチパネルにより各種設定を行います。





② 送りローラー・傷入れ円形刃部

上部ハンドルを回し、送りローラー・円形刃を適正值に設定し、電線を送りながら、傷入れを行います。

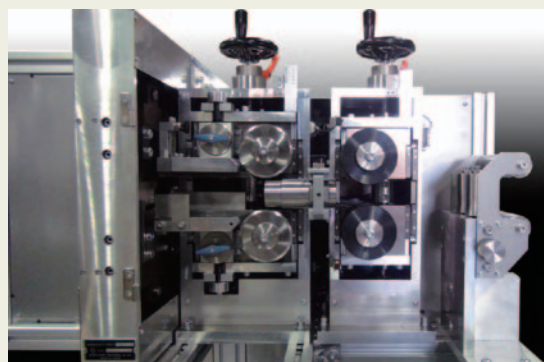


③ 手動スイッチボックス

自動運転スタート、ローラー送り、切断、非常停止。作業を簡潔に行えます。

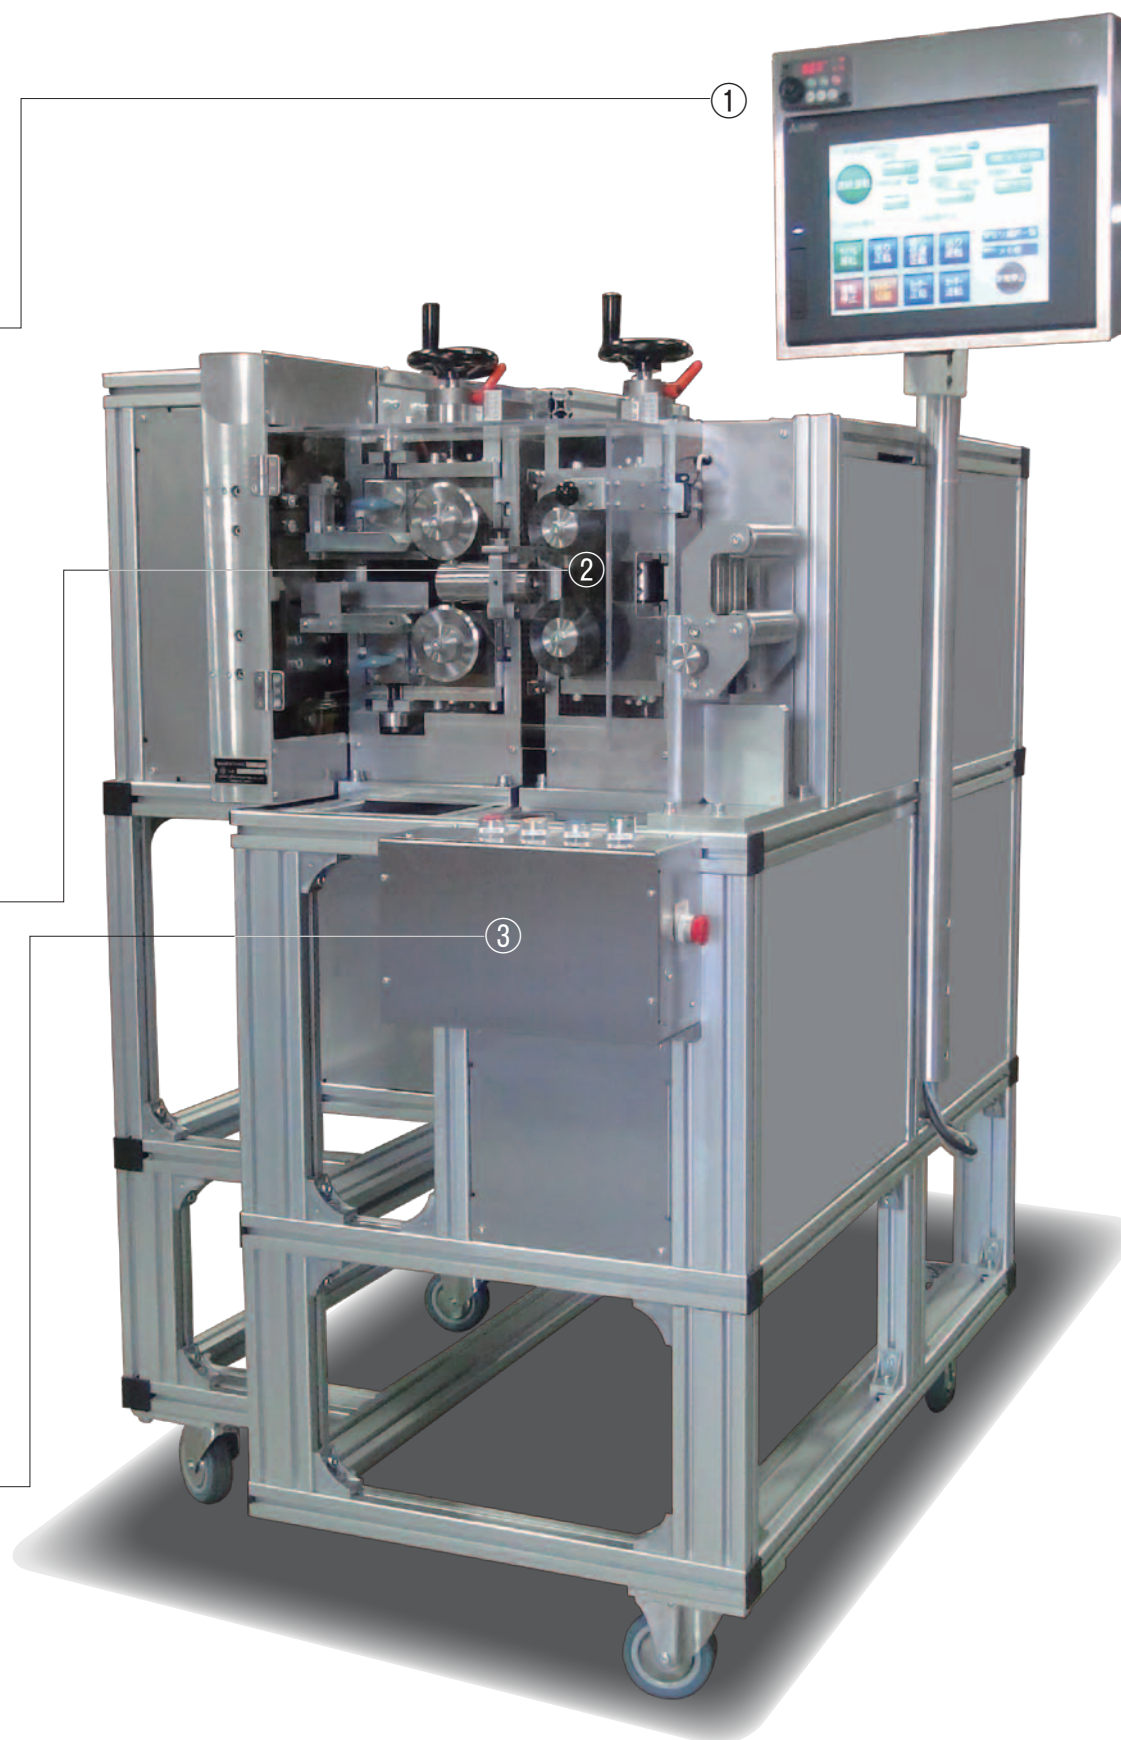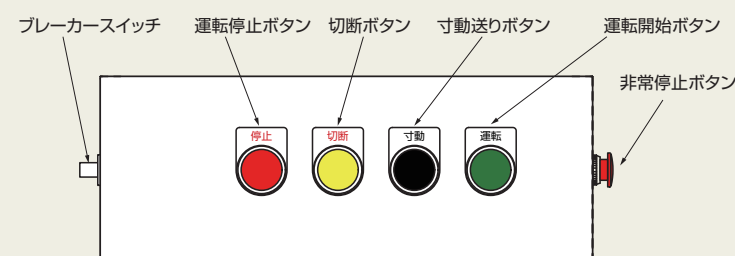

引裂き刃・切断部

送り出された電線が引裂き刃により、シースと導体に分離され排出されます。指定長に到達した所で自動切断。太物も容易に切断が可能です。

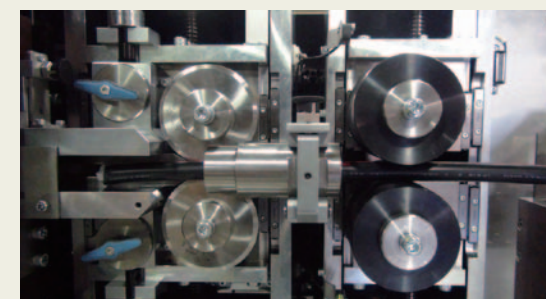

① 電線を挿入口から引き込みます。



② 電線を引き裂きながら「外皮」と「銅線」に分離します。



③ 引き裂いた後、電線を切断し排出します。

処理後

CV線を「銅線」「ポリエチレン」「シース」に分離。廃材処理を安全で容易にします。分離された被覆材は工場内でのリサイクルが可能です。また業者への引取り価格もアップします。設定した長さに切断することでコンパクトに保管ができ省スペースにつながります。

