周辺装置連動一覧

本体 / 周辺装置	SA-371B	SA-371	SA-384S	SA-383S	SA-367B
ドラムサプライ装置 OP-102型	●	●	●	●	●
ブレーキ付アンダーローラー EM-202BH型	●	●	●	●	●
スムーズサプライ EM-210型	●	●	●	●	●
送りサプライ装置 OP-106F型	●	●	●	●	●
連動巻取機 ERS型	●	●	●	●	●
平ケーブル横型連動巻取機 ERS-FL型	○	○			
ドラム巻取機 OP-103型	●	●	●	●	●
外部プレスユニット OP-171型	●	●			●

● 本体標準仕様で連動可能

○ 平ケーブル幅に対応可能な改造が本体に必要

OSTA

OKAWA SANKI
TECHNICAL ADVISOR

貴社のニーズに応える研鑽をしております。何事もご相談下さい。

大川三基株式会社

〒144-0045　東京都大田区南六郷１－２０－８

03-3735-7131

URL　http://www.okawasanki.co.jp/

2023年08月現在


周辺装置

本体の性能を100％引き出す為、不可欠な周辺装置

SAシリーズの周辺装置群



OP-102型




ERS-FL型



EM-202BH型



OP-171型





OP-103型

OP-106F型

大川三基株式会社
OKAWA SANKI INDUSTRIAL CO.,LTD.

ドラムサプライ装置　ＯＰ－１０２型

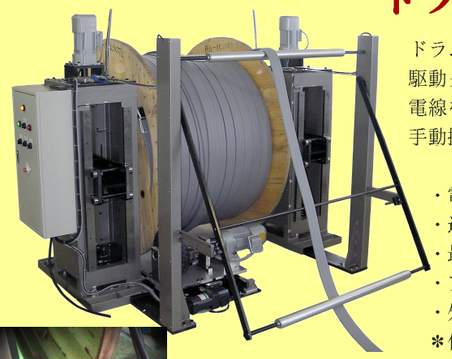



ドラムを昇降させ、スウィングアームでタルミ制御を行い
駆動タイヤが同期した速度でドラムのツバを回転させ
電線を送り出します。
手動操作時にはリモコンによる遠隔操作が可能です。

・電源：三相２００Ｖ
・適用ドラムサイズ：ツバ径φ９００～φ１９００
・最大ドラム重量：２，５００Kg
・アンカーボルトによる施工
・外部非常停止入出力信号各１接点
＊仕様以外の製作可能

送りサプライ装置　ＯＰ－１０６Ｆ型



EM-202BH型

OP-106F型

ドラムや束線と本体の中間に設置し、タルミ制御により電線を引き出し
本体に一定の張力で電線を供給します。
・電源：単相１００Ｖ
・適用電線：最大外径φ２０
・外部非常停止入出力信号各１接点、EM-202BH型連動信号１接点

「ブレーキ付アンダーローラーEM-202BH型」
「スムーズサプライEM-210型」と
併用して使用することを推奨します。


ブレーキ付アンダーローラーEM-202BH型適用ドラム
・ツバ径：φ６００～φ１０００　３５０Kg以下

スムーズサプライEM-210型適用範囲
・電線束外径：最大φ６００　３０Kg以下
・ボビン：ツバ径φ４５０




EM-210型

ドラム巻取機　ＯＰ－１０３型

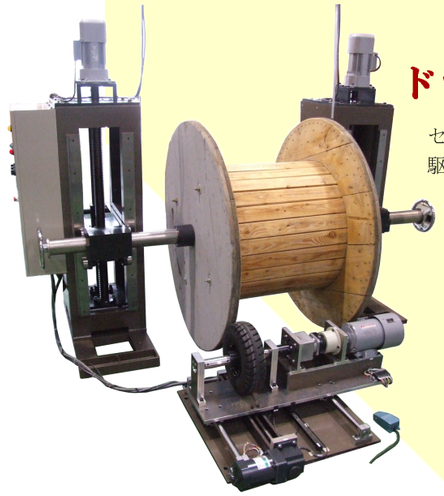

センタレスシャフトでドラムを挟み昇降させ、スリップ方式で
駆動タイヤがドラムのツバを回転させ、電線を巻き取ります。
・電源：三相２００Ｖ
・適用ドラムサイズ：最大φ１９００
・最大巻取総重量：１，５００Kg
・アンカーボルトによる施工
・外部非常停止入出力信号各１接点、連動入力信号１接点
・フットスイッチによる巻取作業可
・リモコンによる遠隔巻取作業可
＊オプションでトラバース機構有り

平ケーブル横型連動巻取機　ＥＲＳ－ＦＬ型

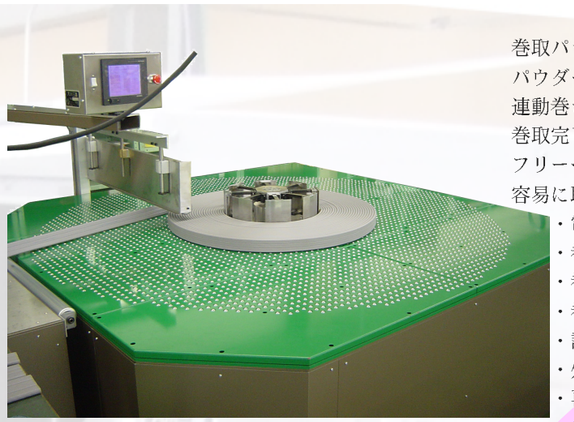


巻取パラソルに電線をセットし、連動信号により巻取を開始します。
パウダークラッチにより一定にテンションでスリップしながら
連動巻きを行い、巻取外径を計算し回転速度を自動的に変化させます。
巻取完了後、巻取パラソルが加工し電線を取り出すことができます。
フリーベア状のベース機構のため、巻き取った電線重量が重くとも
容易に取り出すことができます。
・電源：三相２００Ｖ
・巻取内径：仕様により製作となります。（巻取パラソル）
・巻取外径：標準最大外径φ１５００（φ２０００迄製作可）
・巻取テンション調整可
・設定及びオペレーションはタッチパネル方式
・外部非常停止入出力信号各１接点、巻取連動入力１接点
・再スタート出入力各１接点、一時停止出入力各１接点
・フットスイッチによる単独使用可能

別機種として、縦型用丸ケーブルの連動巻取機もあります。
仕様はほぼ同様ですが、詳細はお問い合わせ下さい。

外部プレスユニット　ＯＰ－１７１型



本体と連動して、測長途中で中間の皮剥きをするための
中間傷入れを行う装置です。
中間傷入れは左右横傷と上下縦傷となりますので、
容易に被覆を剥くことができます。
下死点調整等様々な設定は全てタッチパネルで行います。
刃型は専用刃となりますが、刃型台に差し込むだけで完了となります。
最大電線幅が１００mmですので、平形ケーブルなどにも使用できます。



・電源：単相１００Ｖ
・適用電線：最大外径φ３０、最大幅１００
・オペレーション：タッチパネル方式
・外部非常停止出入力信号各１接点
・原点出力信号１接点、行程出力信号１接点
・動作入力信号１接点

大川三基製品群

- ワイヤーストリッパー各種・ケーブル切断機各種
- シールドカッター・フィードストリッパー
- 半自動中間剥離機・手動中間剥離機
- 自動ドラム巻取り機・ドラムサプライ装置各種
- 自動束線巻き取り機・束線サプライ装置各種
- 連動マーク機など電線加工機各種
- 通信ソフト及びユーザー意向の各種カスタマイズソフト